


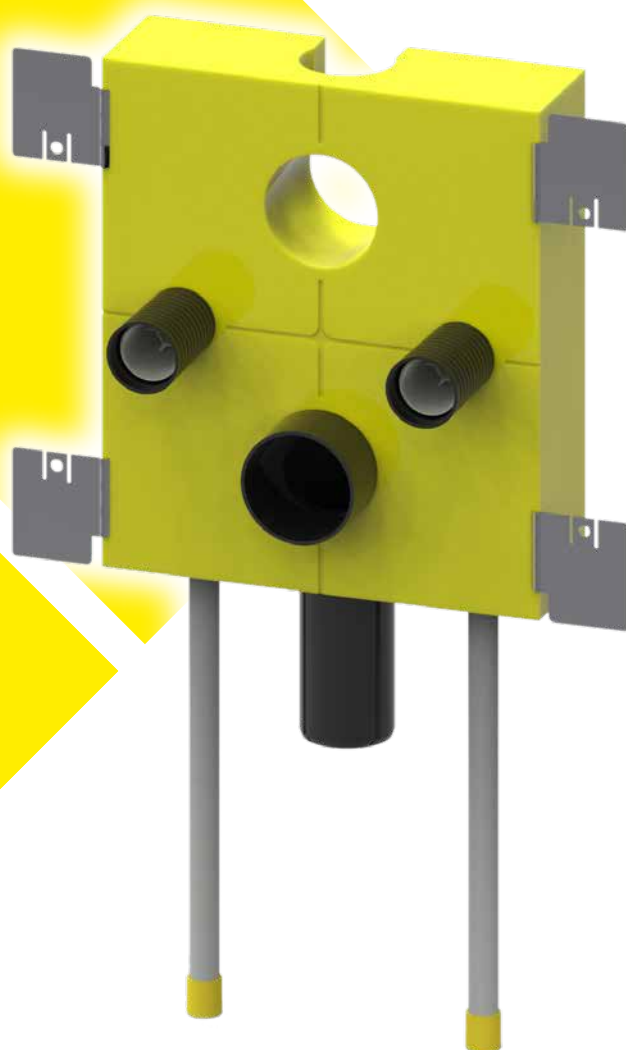

MULTIBOX

1 BOX für 10 Anwendungen
und für alle Bausituationen

1 BOX FÜR 10 ANWENDUNGEN

Die mhs-Multibox
erfüllt alle Normvorgaben
und vieles mehr darüber
hinaus – Details auf
Seite 4.


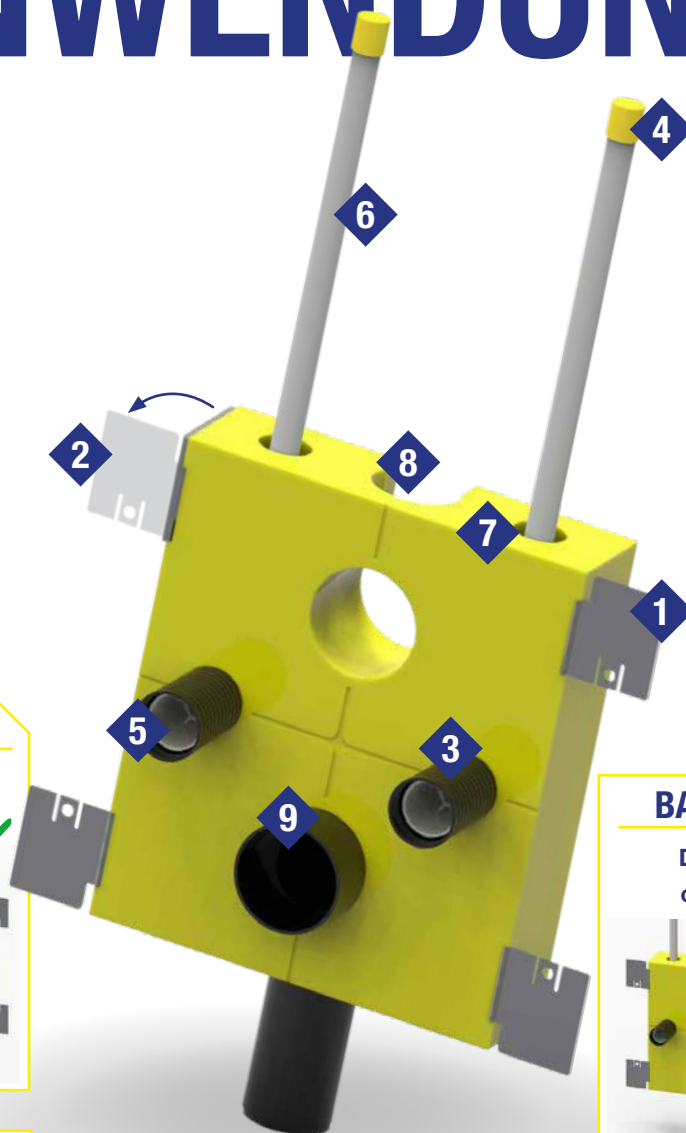


Fig.Nr.: 2114

WASCHTISCH


Druckrohrführung von
oben ✓ von unten ✓

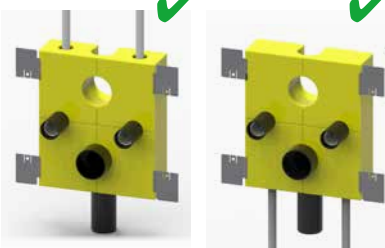

mit Abflusssiphon


BADEWANNE Aufputz

Druckrohrführung von
oben ✓ von unten ✓

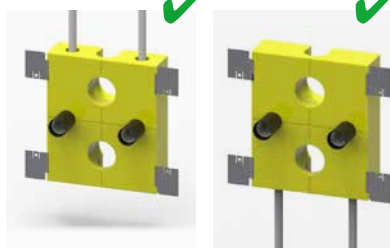

SPÜLTISCH


Druckrohrführung von
oben ✓ von unten ✓

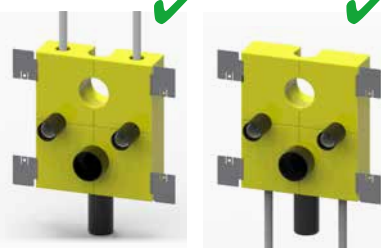

mit Abflusssiphon

WASCHMASCHINE Aufputz


Druckrohrführung von
oben ✓ von unten ✓

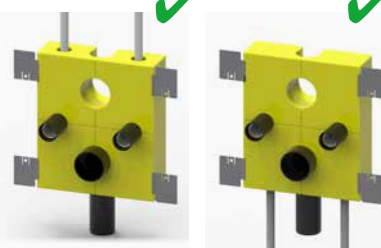

mit Abflusssiphon

DUSCHE Aufputz

Druckrohrführung von
oben ✓ von unten ✓

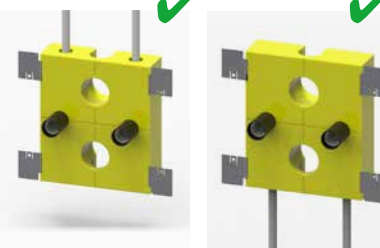

1 BOX MIT VIELEN VORTEILEN


- ◆ Integrierte Montagelaschen (1) für die Befestigung im Mauerwerk, Gips- und Holzbau, Vorwandtechnik auf allen Baustoffen, GIS, TECE.
- ◆ Die Montagelaschen sind beim Antransport angelegt (2), damit Deformierungen verhindert werden können.
- ◆ Boxtechnik-Abmessungen: B 240 x H 280 x T 70 mm
- ◆ Auslassgestaltung: 1/2" Innengewinde
- ◆ Wandabdichthülse (3) für die Wanddurchführungsabdichtung lt. EN 18534
- ◆ Rohrschutz (4) montiert als Verschmutzungsschutz
- ◆ Baustopfen (5) montiert als Verschmutzungsschutz und für die Dichtheitsprobe mit Pressluft
- ◆ Druckrohrführung (6) in DN 16 und 20 möglich
- ◆ Druckrohrlänge (6) ab Isolierkörper: 200 mm
- ◆ Eine umlaufende Vertiefung (7) beim Druckrohrausgang ermöglicht das fugenlose Einbringen der Rohrisolation.
- ◆ Integrierte Haltepositionen (8) für die Aufnahme des mhs-Multi-Siphonbogens DN 50. Der Siphonbogen wird dort in die Multibox eingeklippt, wo ein Wasserablauf benötigt wird.
- ◆ Der mhs-Multi-Siphonbogen (9) deckt alle Abflusssituationen von Waschtisch bis Spültisch etc. (für Siphongummi 5/4", 6/4" und 2") ab und integriert eine Wandabdichthülse, um Wanddurchfeuchtungen bei eventuellen Anschlussundichtheiten zu verhindern.



Fig.Nr.: 211

Auslass-Außendurchmesser 54 und 65 mm, Ablauf 50 mm

1 BOX FÜR ALLE BAUSITUATIONEN

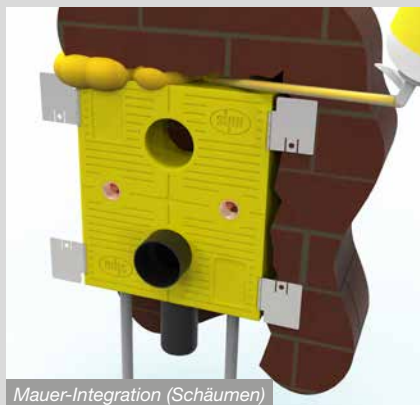

Mauer-Integration (Schäumen)




Gips-Ständer (Prägen)



Holz-Ständer (Schrauben)



Holz-Ständer (Schrauben)

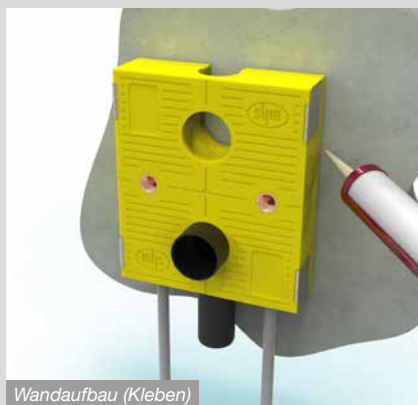

Wandaufbau (Kleben)



Die Multibox kann durch das Eindrücken der H-Stanzungen in der Höhe fixiert werden.

Waschtischbefestigung mit integrierter Multiboxhalterung

Fig.Nr.: 211WT

**1 BOX für höchste
Qualitätsansprüche**

Die mhs-Multibox

- ◆ Werkstoffausgasung: Zertifiziert für „nachhaltiges Bauen“
- ◆ Beständig gegen Ameisensäure, Mikroben, Pilze, Schimmel, Fäulnis
- ◆ Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
- ◆ Erhöhter Schallschutz nach DIN 4109/B8115-2
- ◆ Brandschutz nach EN 13501-1
- ◆ Wärmedämmung nach H5155
- ◆ Kondensatschutz für Bauteile nach EN 8061-5
- ◆ Wasserdampfdiffusionswiderstand nach EN12088
- ◆ Stabilität gegenüber Einwirken von Kräften nach DIN 53241
- ◆ Dimensionsstabilität nach EN 1604
- ◆ Biegefestigkeit nach EN12089
- ◆ Druckfestigkeit für Baukörper nach EN826
- ◆ Isolierkörper Leitfähigkeit nach EN 12667
- ◆ Rohdichte-Zertifizierung nach EN 1602 (große Haltekräfte für Armaturenauslässe)
- ◆ Getrennte Wandwinkelbefestigung nach EN 806/DIN1988 (keine Wärmeübertragung)
- ◆ Wanddurchführung nach EN18534
- ◆ Zertifiziert nach EN14308

MHS GmbH

Montagesysteme für Heizung und Sanitär
Gewerbepark 11, A-8510 Stainz
T +43/3463/5650
office@mhs.at